Ohjekuva 9: Työmaa ajoradalla tai jalkakäytävällä ja jalankulkijoiden ohjaaminen kadun toiselle puolelle

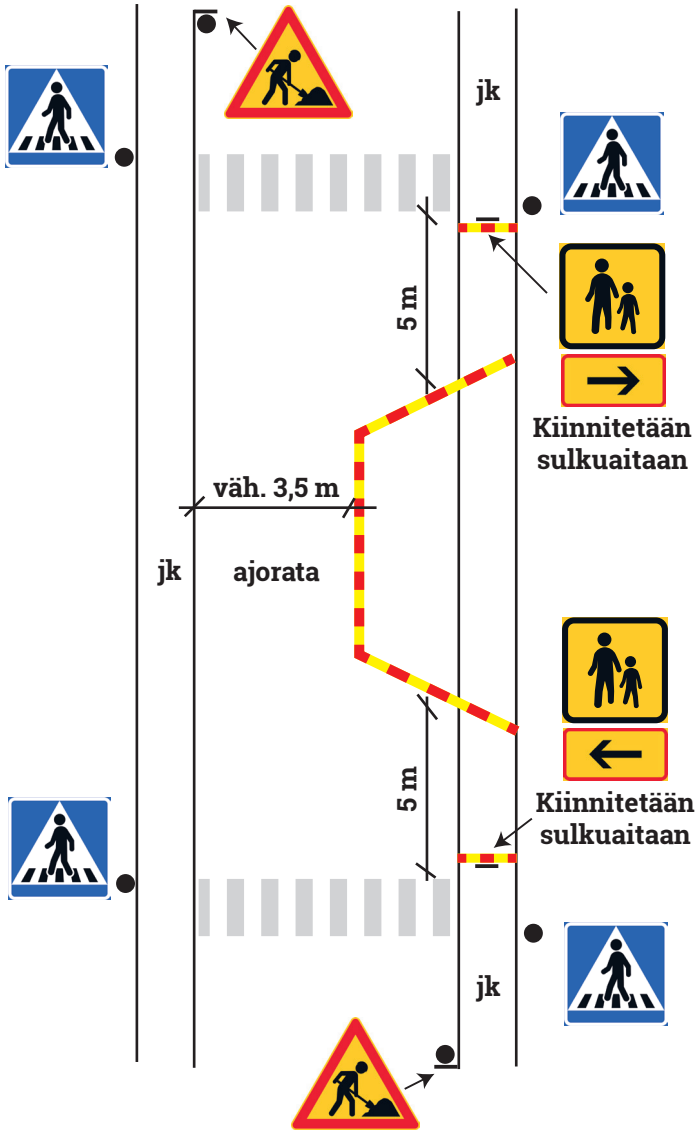

Periaatekuvan soveltuvuus:
- Vähäliikenteiset tontti- ja kokoojakadut, joissa nopeusrajoitus 30 tai 40 km/h

Työmaa-alueen suojaus:
- Työmaa-alue rajataan sulkuaidalla, jossa on koko leveydeltä huomiovärit.
- Sulkuaidassa tulee olla pimeällä, hämärässä ja eri keliolosuhteissa keltaiset vilkkuvat varoitusvalaisimet
- Raskasta suojausta käytetään työmaa-alueen suojaamiseen, kun on syvä kaivanto (yli 0,7 m) ja työmaan kesto on yli yhden vuorokauden (katumestarilta lisätietoja aloituskatselmuksella)

Liikenteenohjauslaitteet:
- Tietyö (A11) –liikennemerkki riittävän matkan etäisyydelle varoittamaan työmaa-alueesta, tarvittaessa käytetään ennakkomerkkiä
- Tarvittaessa asetetaan väistämistä osoittavat liikennemerkit (B3 ja B4), jos työmaa-alue on pitkä tai näkemäalue rajoittunut

B4
Väistämisvelvollisuus kohdattaessa

B3
Etuajo-oikeus kohdattaessa

Muuta huomioitavaa:
- Työmaataulu
- Ilmoitus oppilaitokseen, jos katu on peruskoulun oppilaiden koulumatkalla
- Pelastuskalustolle varataan väh. 3,5 m väylä
- Suojatien etäisyys työmaa-alueesta vähintään 5 metriä
- Jalkakäytävä on 1,5 m leveä ja esteetön (huomioidaan liikuntarajoitteisten ja näkövammaisten liikkuminen)