


# Ohjekuva 12: Työmaa jalkakäytävän ja pyörätien reunassa

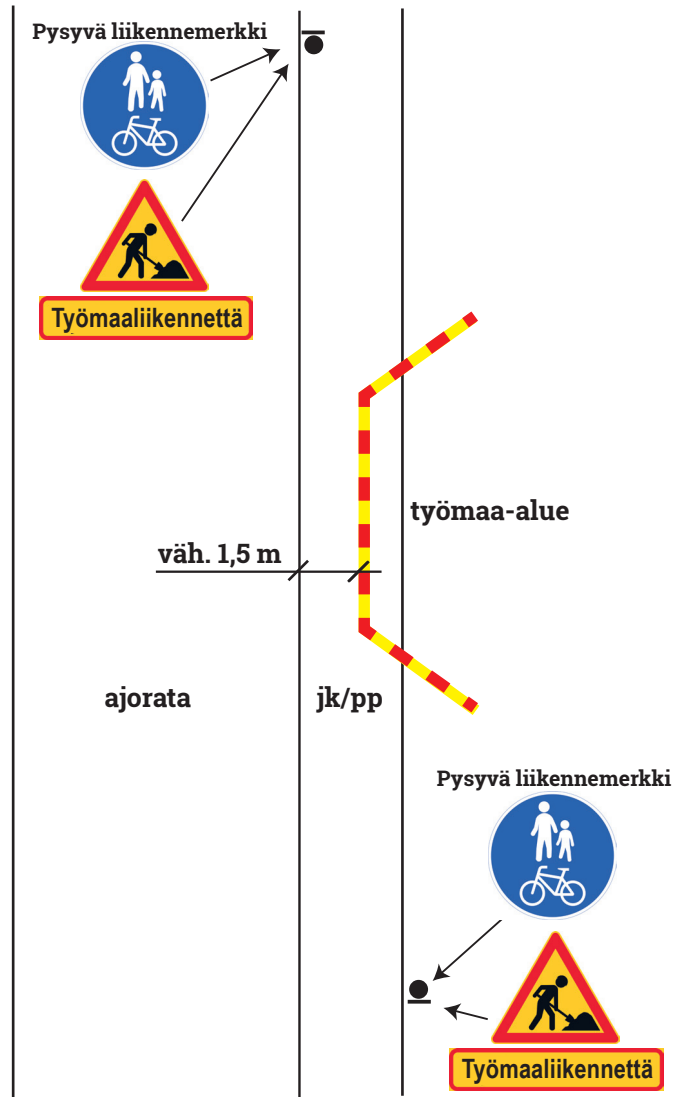

## Periaatekuvan soveltuvuus:

- Vähäliikenteiset tontti- ja kokoojakadut, joissa nopeusrajoitus 30 tai 40 km/h
- Kadut, joissa jalankulku- ja pyöräilyväylä on kadun reunassa ja työmaa pääosin jk/pp ulkopuolella

## Työmaa-alueen suojaus:

- Työmaa-alue rajataan sulkuaidalla, jossa on koko leveydeltä huomiovärit.
- Sulkuaidassa tulee olla pimeällä, hämärässä ja eri keliolosuhteissa keltaiset vilkkuvat varoitusvalaisimet
- Raskasta suojausta käytetään, kun on syvä kaivanto (yli 0,7 m) ja työmaan kesto on yli yhden vuorokauden (katumestarilta lisätietoja aloituskatselmuksella)

## Liikenteenohjauslaitteet:

- Tietyö (A11) -liikennemerkki riittävän matkan etäisyydelle varoittamaan työmaa-alueesta
- Tietyömerkkiin lisäksi "Työmaaliikennettä" (H24)

## Muuta huomioitavaa:

- Työmaataulu
- Jalankulkijoille ja pyöräilijöille tulee jäädä vähintään väh. 1,5 m väylä
- Ilmoitus oppilaitokseen, jos katu on peruskoulun oppilaiden koulumatkalla